


四合一氣體檢測儀

數據
傳輸

IP66
防塵防水

軟件(標配),可通過USB線連接電腦,上傳和導出設備數據

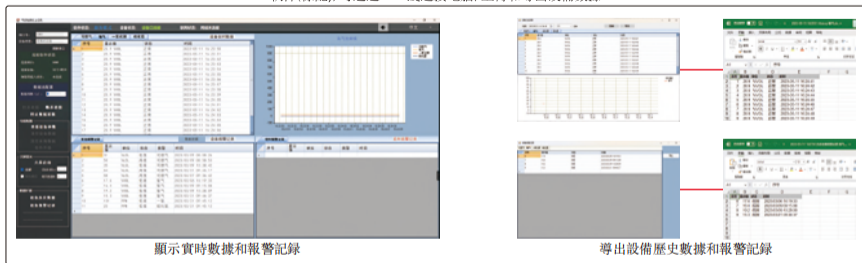


顯示實時數據和報警記錄

導出設備歷史數據和報警記錄



視頻



背后帶充電和通訊接口

- 默認檢測可燃氣體 (EX, 如甲烷, 丙烷, 氫氣等), 氧氣 (O₂), 一氧化碳 (CO) 和硫化氫 (H₂S), 可選一氧化氮、氨氣、磷化氫等有毒氣體; 支持超過30種氣體傳感器, 可靈活組合定制
- 可自定義報警點, 報警模式: 聲音、燈光、振動和屏幕顯示
- 可自定義校準點
- 採樣方式: 自然擴散
- 高濃度自動保護傳感器
- 充電接口可用于數據傳輸
- 可存儲1000條報警記錄
- 開機自檢
- 背光顯示
- 語言: 中文、英語和西班牙語, 可選葡萄牙語和俄羅斯語
- 低電量指示
- 防爆等級: Ex ib IIC T4 Gb



軟件U盤(標配)



USB充電線(標配)



標定罩(標配)

技術參數

型號	0612-MG04			
檢測氣體	可燃氣體/EX	氧氣/O ₂	一氧化碳/CO	硫化氫/H ₂ S
測定範圍	0-100%LEL	0-30%vol	0-1000ppm	0-100ppm
解析度	1%LEL	0.1%vol	1ppm	1ppm
精度	±5%FS			
響應時間	T ₉₀ <60s			
工作環境	溫度: -10°C~50°C; 濕度: <95%RH, 無結露			
傳感器壽命	2年(視具體使用環境而定)			
電源	3.7V 可充電鋰電池, 工作時間>8h			
尺寸(長×寬×高)	150×72×48mm			
重量	310g			

標準配置

主機	1個
標定罩	1個
軟件和USB線	1個
電源適配器	1個