

## 快速數位式外徑測微器/卡規



視頻

- 絕對編碼光柵，關機后仍保留原有數值
- 解析度: 0.001mm/0.00005"
- 套筒轉動一圈，測頭進給10mm
- 測量精度不受套筒使用方式影響
- 按下撥叉測頭縮進3mm
- 硬質合金測砧與測杆
- 測頭測力5-10N
- 按鍵功能: 數據輸出, 設置公差, 設置初始值, 保持讀數, 測量方向轉換, 最大值/最小值/跳動, 關機時間設置, 開/關, 置零, 公/英制轉換
- 標配對零塊規(0-25mm/0-1"除外)
- 電源: 充電電池, 可工作24小時

直進式, 測頭不旋轉

絕對編碼光柵,  
關機后仍保留原有數值

注意: 充電電池, 可工作24小時

套筒轉動一圈, 測頭進給10mm  
按下撥叉測頭縮進3mm

測量精度不受套筒使用方式影響

**IP65**  
防塵防水


檢驗證書

數據  
傳輸

無線接收部  
2134-R1, 2134-R2(選配)



超差報警提示



3358-25


### 數據傳輸型

可選附件:

無線發射部, 型號7315-3350需選配接收部

數據傳輸綫(鍵盤信號), 型號7302-3350

型號	測定範圍	精度	重復性	測量面		A	B
				平面度	平行度		
3358-25*	0-25mm/0-1"	2μm	1μm	0.5μm	1.2μm	38mm	24mm
3358-50*	25-50mm/1-2"	2μm	1μm	0.5μm	1.2μm	64mm	32.5mm
3358-75*	50-75mm/2-3"	3μm	1μm	0.5μm	1.8μm	89mm	46mm
3358-100*	75-100mm/3-4"	3μm	1μm	0.5μm	1.8μm	114mm	60mm

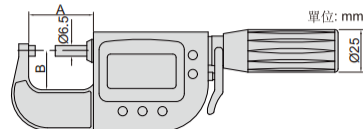

\*帶生產廠檢驗證書