





- 彩色觸摸LCD顯示屏
- 具有數據存儲查詢及平均值運算功能
- 壓頭與物鏡自動轉換定位精準
- 符合ISO 6507標準

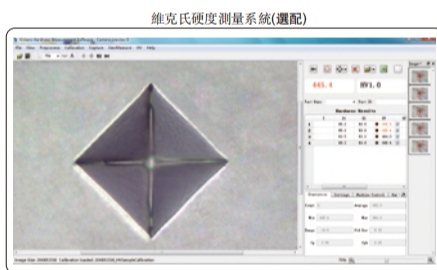

技術參數

型號	HDT-MVH1100-U
試驗力	0.098N(10gf), 0.245N(25gf), 0.49N(50gf), 0.98N(100gf), 1.96N(200gf), 2.94N(300gf), 4.9N(500gf), 9.8N(1kgf)
維克氏標尺	HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1
轉換標尺	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
測定範圍	5~3000HV
壓痕測量解析度	0.025µm
物鏡/壓頭切換	自動轉塔
工作臺升降	手動
載荷控制	自動(加荷/保荷/卸荷)
保荷時間	1~60秒
物鏡	10X, 40X
目鏡	10X
總放大倍率	100X(測量、觀察用), 400X(測量用)
試件最大高度	90mm
壓頭中心到機身距離	95mm
X-Y試臺	尺寸: 100×100mm, 行程: 25×25mm
數據輸出	內置打印機
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸	510×290×570mm
重量	40kg

標準配置

主機	1個
10X, 40X物鏡	各1個(在機上)
微小維克氏壓頭	1個(在機上)
硬度塊400~500HV0.2	1個
硬度塊700~750HV1	1個
平口夾持臺	1個
薄片夾持臺	1個
細絲夾持臺	1個
防塵罩	1個

可選配件

硬度塊400~500HV0.2	HDT-B-HV02C
硬度塊700~750HV1	HDT-B-HV1F
相機	HDT-MVH-CM
維克氏硬度測量系統(手動)	HDT-MVH-SW
維克氏硬度測量系統(自動)	HDT-MVH-AW