

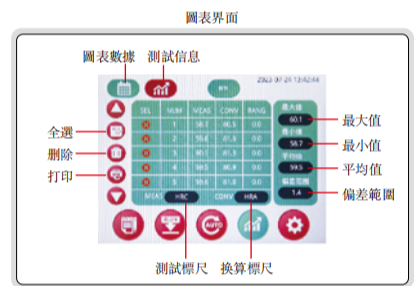
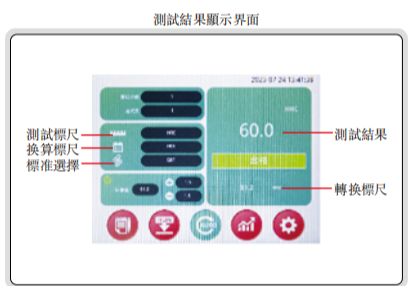
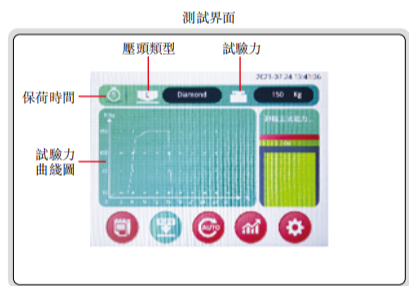


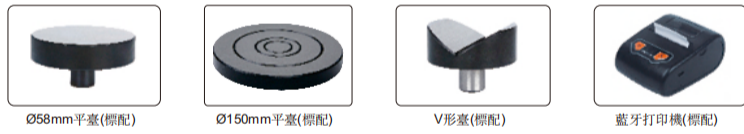

視頻

- 電子加載試驗力, 力值精度高, 測值穩定
- 八寸觸摸屏操作及顯示, 操作界面簡單
- 可測試洛氏的15種硬度標尺
- 可轉換HB, HV等多種硬度假式
- 主機獨立存儲500組數據, 斷電不丟失數據
- 具有修正功能, 可根據圓柱體大小對硬度值進行修正
- 符合ISO 6508標準

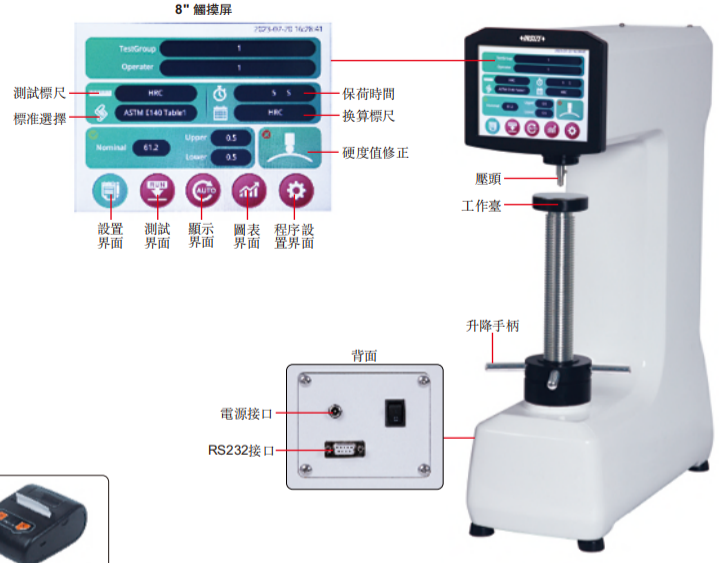

技術參數

型號	HDT-RT151	
類型	洛氏	
測定範圍	20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC	
硬度標尺	使用標配壓頭	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
	需另購壓頭	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV
初試驗力	洛氏: 98N(10kg)	
總試驗力	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)	
工作臺升降	手動	
載荷控制	自動(加荷/保荷/卸荷)	
顯示解析度	0.1HR	
保荷時間	2~60秒	
試件最大高度	230mm	
壓頭中心到機身距離	170mm	
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø	
尺寸	475×200×700mm	
重量	70kg	

標準配置

儀器主機	1個
金剛石洛氏壓頭	1個
Ø1.588球壓頭	1個
Ø150mm平臺	1個
Ø58mm平臺	1個
V形臺	1個
硬度塊HRC20~30	1個
硬度塊HRC40~50	1個
硬度塊HRC60~70	1個
硬度塊HRBW80~100	1個
硬度塊HRA80~90	1個
藍牙打印機	1個
防塵罩	1個

可選配件

硬度塊HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度塊HRC60~70	HDT-B-HRC3
硬度塊HRB80~100	HDT-B-HRB
硬度塊HR15N78~88	HDT-B-HR15N2
硬度塊HR30N55~73	HDT-B-HR30N2
硬度塊HR30T73~82	HDT-B-HR30T