


# 數位維克氏硬度試驗機(基礎型)

## 檢驗證書


觸摸屏

自動轉塔

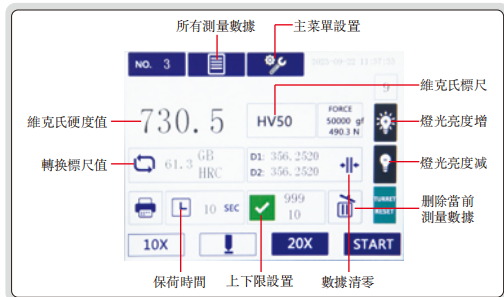


HDT-VE56-U

相機和測量系統(選配)

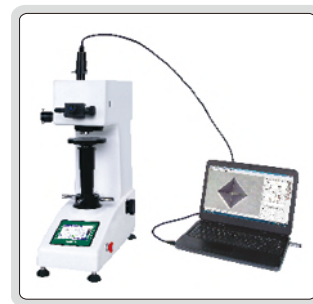

維克氏硬度測量系統(選配)

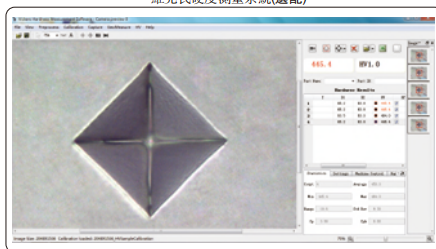

- 彩色觸摸LCD顯示屏
- 具有數據存儲查詢及平均值運算功能
- 壓頭與物鏡自動轉換定位精準
- 符合ISO 6507標準

### 技術參數

型號	HDT-VE03-U	HDT-VE14-U	HDT-VE35-U	HDT-VE56-U
試驗力	0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 3kgf, 5kgf	0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf	1kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf	1kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf
維克氏標尺	HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV3, Hv5	HV0.3, HV0.5, HV1, HV3, HV5, Hv10	HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, Hv30	HV1, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50
轉換標尺	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T			
測定範圍	8~3000HV			
壓痕測量解析度	0.5µm			
物鏡/壓頭切換	自動轉塔			
工作臺升降	手動			
載荷控制	自動(加荷/保荷/卸荷)			
保荷時間	1~60秒			
物鏡	10X, 20X			
目鏡	10X			
總放大倍率	100X(測量、觀察用), 200X(測量用)			
試件最大高度	175mm			
壓頭中心到機身距離	135mm			
電源	AC110V, 60HZ, 1Ø			
尺寸	580×320×660mm			
重量	55kg			



### 標準配置

主機	1個
10X, 20X物鏡	各1個(在機上)
維克氏壓頭	1個(在機上)
硬度塊400~500HV10	1個
硬度塊700~750HV50	1個
Ø58mm平臺	1個
Ø150mm平臺	1個
V形臺	1個
防塵罩	1個

### 可選配件

硬度塊400~500HV10	HDT-B-HV10D
硬度塊700~750HV50	HDT-B-HV50G
硬度試驗機工作臺	HDT-DESK
維克氏硬度試驗機相機	HDT-MVH-CM1
維克氏硬度測量系統(手動)	HDT-MVH-SW
維克氏硬度測量系統(自動)	HDT-MVH-AW