

大量程數位高度計

數據
傳輸




可外接充電寶使用



無需安裝軟件，數據可傳輸到Excel；
短按腳踏開關采集數據，長按置零




1158-100



視頻

測頭(標配)

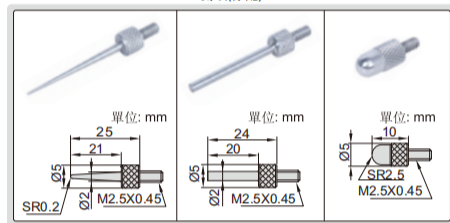

- 高穩定性、高精度、高響應速度(5000mm/s)
- 高亮度LED顯示屏，在多個方向觀察效果清晰
- 花崗岩工作臺平面度：3 μ m

型號	測定範圍	解析度	精度(20°C)	測力	輸出接口	電源
1158-100	0~100mm	0.1 μ m/0.000005" (可切換為: 1 μ m/0.00005")	3 μ m	0.8~1.2N	USB	5V/1A (適配器或充電寶)

標準配置

主機	1個
----	----

可選配置

測頭	按需選配6282系列測頭
充電寶	1155-5-POB
數據連接線(含腳踏開關)	1155-5-FOS