

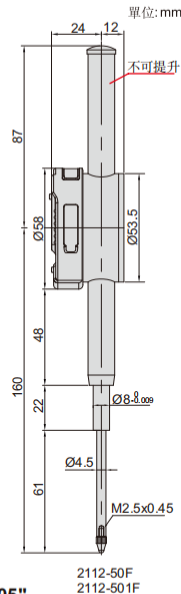


數位式量表(標準型)

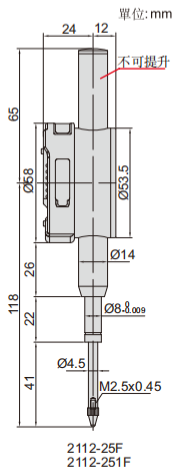

數據
傳輸

暢銷
產品

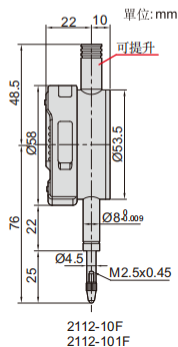

- 按鍵: 開/關, 置零, 設置初始值, 測量方向轉換, 公/英制轉換, 相對/絕對測量轉換
- 可切換高/低頻測量模式, 高頻模式適用於測杆高速移動, 功耗大, 低頻模式功耗小
- 重啓后仍保留預先設置的初始值
- CR2032電池, 自動關機(關機時間可調)
- 數據傳輸
- 可選附件: 數據連接線(型號7315-50M需選配接收部, 7302-40M, 7305-40M), 后蓋, 測頭

測杆提手(標配)



解析度: 0.001mm/0.00005"

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	最大測量力	備注
2112-101F*	12.7mm/0.5"	5µm	2µm	1.5N	平后蓋
2112-251F*	25.4mm/1"	5µm	3µm	2.2N	平后蓋
2112-501F*	50.8mm/2"	6µm	3µm	2.5N	平后蓋

解析度: 0.01mm/0.0005"

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	最大測量力	備注
2112-10F*	12.7mm/0.5"	20µm	10µm	1.5N	平后蓋
2112-25F*	25.4mm/1"	20µm	10µm	2.2N	平后蓋
2112-50F*	50.8mm/2"	30µm	10µm	2.5N	平后蓋
2112-10*	12.7mm/0.5"	20µm	10µm	1.5N	帶耳后蓋
2112-25*	25.4mm/1"	20µm	10µm	2.2N	帶耳后蓋
2112-50*	50.8mm/2"	30µm	10µm	2.5N	帶耳后蓋

*帶生產廠檢驗證書