



大量程數位式量表

數據
傳輸



- 按鍵：開/關，置零，公/英制轉換，設置初始值，設置公差，測量方向轉換，最大值/最小值/跳動，相對/絕對測量轉換
- 重啓后仍保留預先設置的初始值和公差值
- CR2032電池，自動關機
- 最大測量力：3.2N
- 數據傳輸
- 可選附件：數據連接線(型號7315-50M需選配接收部，7302-40M, 7305-40M)，后蓋，測頭

解析度：0.01mm/0.0005"


型號	測定範圍	全程精度	回程精度	備注
2117-100	100mm/4"	30 μ m	10 μ m	帶耳后蓋

解析度：0.001mm/0.00005"

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	備注
2117-1001	100mm/4"	9 μ m	3 μ m	帶耳后蓋



2117-100

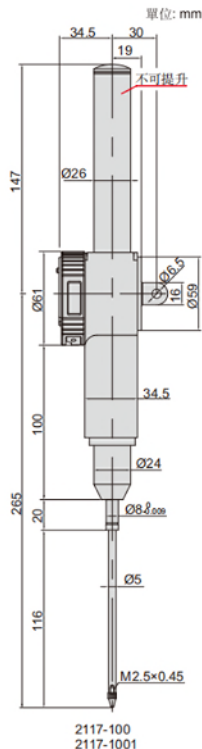

2117-100
2117-1001