



數位外徑規



數據
傳輸

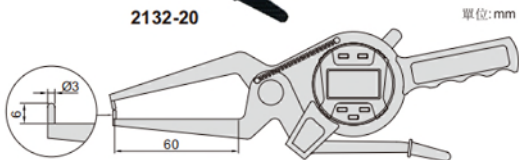

- 硬質合金測頭，模擬指針顯示
- 帶采集按鈕與指示燈
- 顯示屏可旋轉320°
- 按鍵功能：開/關，置零，最大值/最小值/跳動，設置初始值，設置公差并顯示Go/No-Go，公/英制轉換，測量方向轉換，數據輸出，相對/絕對測量轉換
- CR2032電池，自動關機(關機時間可調)
- 數據傳輸
- 可選附件：數據傳輸綫(型號7315-50M需選配接收部，7302-50M)



型號	測定範圍	解析度	精度	L
2132-20	0-20mm/0-0.8"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<60mm