

# 數位萬分表



注意: 充電電池, 可工作24小時


數據  
傳輸

直線球軸承  
使用可達千萬次

絕對編碼光柵,  
關機后仍保留原有數值




2133-10



2133-10  
2133-101




2133-25

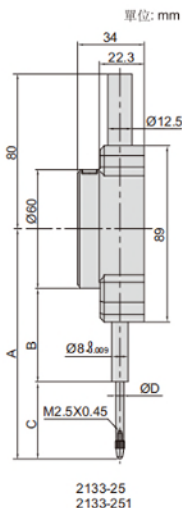

2133-25  
2133-251



2133-50

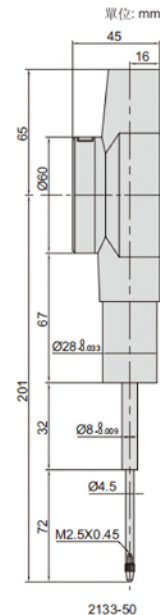

2133-50

- 直線球軸承使用可達千萬次
- 絕對編碼光柵, 關機后仍保留原有數值
- 模擬指針顯示
- 數據傳輸
- 按鍵功能: 數據輸出, 設置公差, 設置初始值, 保持讀數, 測量方向轉換, 最大值/最小值/跳動, 關機時設置, 開/關, 公/英制轉換, 調整解析度
- 電源: 充電電池, 可工作24小時
- 可選附件: 測頭, 無線發射部(型號7315-60需選配接收部), 數據連接綫(鍵盤信號), 型號7302-60, 數據連接綫(串口信號), 型號7305-G60, (綫長3m, 可選最大綫長15m; RS232協議, 可選RS485協議)

## 低精度

硬質合金測頭

解析度可調: 0.0005mm/0.00002"  
0.001mm/0.00005"  
0.01mm/0.0005"

(mm)

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	A	B	C	ØD	備注
2133-10*	12.7mm/0.5"	3µm	1.5µm	75.4	20.6	24.8	5	平后蓋
2133-25*	25.4mm/1"	3µm	1.5µm	109.5	38.5	41	5	平后蓋
2133-50*	50.8mm/2"	3µm	1.5µm	—	—	—	—	平后蓋

## 高精度

紅寶石測頭

解析度可調: 0.0002mm/0.00001"  
0.001mm/0.00005"  
0.01mm/0.0005"

(mm)

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	A	B	C	ØD	備注
2133-101*	12.7mm/0.5"	1.5µm	1µm	77.4	26	21.4	4	平后蓋
2133-251*	25.4mm/1"	1.8µm	1µm	116.1	42.5	44	4	平后蓋

\*帶生產廠檢驗證書

