
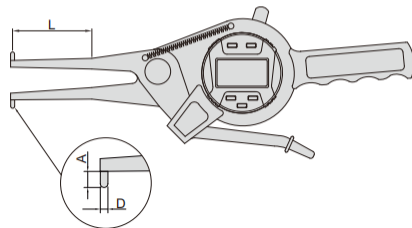


## 數位內徑規

數據  
傳輸

- 硬質合金測頭, 模擬指針顯示
- 帶采集按鈕與指示燈
- 顯示屏可旋轉320°
- 按鍵功能: 開/關, 置零, 最大值/最小值/跳動, 設置初始值, 設置公差并顯示Go/No-Go, 公/英制轉換, 測量方向轉換, 數據輸出, 相對/絕對測量轉換
- CR2032電池, 自動關機(關機時間可調)
- 數據傳輸
- 可選附件: 數據傳輸綫(型號7315-50M需選配接收部, 7302-50M)



型號	測定範圍	解析度	精度	L	A	D
2151-35	15-35mm/0.6-1.4"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<50mm	3mm	Ø3mm
2151-55	35-55mm/1.4-2.2"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<80mm	6mm	Ø3mm
2151-75	55-75mm/2.2-3"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<90mm	8mm	Ø3mm
2151-95	75-95mm/3-3.8"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<100mm	8mm	Ø3mm
2151-115	95-115mm/3.8-4.6"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<120mm	10mm	Ø3.2mm
2151-135	115-135mm/4.6-5.4"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<120mm	10mm	Ø3.2mm