

數位半徑規(低精度)





數據
傳輸



2183

- 解析度: 0.01mm/0.001"
- 按鍵: 開/關, 數據保持, 公/英制轉換, 選擇量爪, 置零
- 用于測量內圓弧和外圓弧的半徑
- 顯示屏可旋轉320°
- 配有五個測量爪用于測量不同尺寸的圓弧
- CR2032電池, 自動關機(關機時間可調)
- 數據傳輸
- 可選附件: 校對塊(型號**2183-BLOCK**), 數據連接綫(型號**7315-2183**需選配接收部, **7302-2183**)

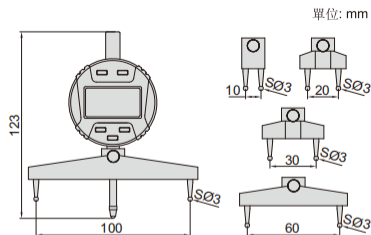

2183-BLOCK

校對塊應用



型號	外徑測定範圍(R1)	內徑測定範圍(R2)	精度(mm)
2183	5-910mm/0.2-35.83"	7-910mm/0.3-35.83"	±0.01R*

*R是被測量的半徑。例如, 半徑為100mm, 則精度為±0.01×100=±1mm

校對塊(選配)

型號	備注
2183-BLOCK	包含5個校對塊