

數位式高精度快速外徑測微器/卡規



視頻

直進式，測頭不旋轉

絕對編碼光柵，
關機後仍保留原有數值

注意：充電電池，可工作24小時

套筒轉動一圈，測頭進給5mm
按下撥叉測頭縮進3mm

測量精度不受套筒使用方式影響

IP65
防塵防水


檢 驗 證 書

數 據
傳 輸

- 絕對編碼光柵，關機後仍保留原有數值
- 可調解析度：0.0002mm/0.00001"
0.001mm/0.00005"
0.01mm/0.0005"
- 套筒轉動一圈，測頭進給5mm
- 測量精度不受套筒使用方式影響
- 按下撥叉測頭縮進3mm
- 直線球軸承，使用可達千萬次
- 硬質合金測砧與測杆
- 測頭測力7-10N，可定制測力範圍2-12N
(注意：小測力會降低防塵防水等級)
- 按鍵功能：數據輸出，設置公差，設置初始值，
保持讀數，測量方向轉換，最大值/最小值/跳動，
關機時間設置，開/關，置零，公/英制轉換，調整解析度
- 標配對零塊規(0-25mm/0-1"除外)
- 電源：充電電池，可工作24小時



3350-25

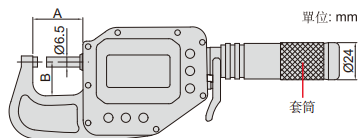

數據傳輸型

可選附件：


無線發射部，型號7315-3350需選配接收部

數據傳輸纜(鍵盤信號)，型號7302-3350

型號	測定範圍	精度	重復性	測量面		A	B
				平面度	平行度		
3350-25*	0-25mm/0-1"	1.4μm	0.6μm	0.5μm	1μm	38mm	24mm
3350-50*	25-50mm/1-2"	1.6μm	1μm	0.5μm	1μm	63mm	28mm
3350-75*	50-75mm/2-3"	1.8μm	1μm	0.5μm	1μm	88mm	45mm
3350-100*	75-100mm/3-4"	2μm	1μm	0.5μm	1μm	113mm	57mm

*帶生產廠檢驗證書

超差報警提示



無線接收部
2134-R1, 2134-R2(選配)

