

# 直進式數位萬能外徑測微器


測頭不旋轉

數據  
傳輸



3580-25A

- 解析度: 0.001mm/0.00005"
- 按鍵: 開/關, 初始值設置, 公/英制轉換, 數據輸出
- 數據傳輸
- 自動關機
- 棘輪測力
- 帶7對可換測頭(同3280系列)
- 可選附件: 55°測頭, 型號3280-SP1和3280-SP2(同3280系列), 數據傳輸綫(型號7315-31需選配接收部, 7302-31)

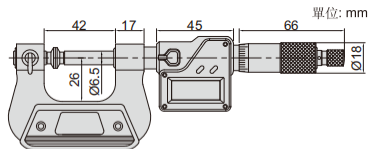

單位: mm

選配測頭

單位: mm

型號3280-SP1 刀口	0.35 55°		
型號3280-SP2 尖頭	Ø0.3 55°		

標配測頭

單位: mm

平面	Ø6.5		
球面	SR5 Ø6.5		
小頭	Ø2 3		
圓盤	Ø12		
薄片	0.7 3		
刀口	0.35 60°		
尖頭	Ø0.3 60°		

型號	測定範圍	精度
3580-25A	0-25mm/0-1"	±4µm