

直進式數位螺紋外徑測微器




測頭不旋轉

數據
傳輸

- 用于測量螺紋中徑
- 解析度: 0.001mm/0.00005"
- 按鍵: 開/關, 初始值設置, 公/英制轉換, 數據輸出
- 數據傳輸, 自動關機
- 直進式, 測頭不旋轉
- 棘輪測力
- 配60°標準杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可選附件: 55°標準杆, 測頭(7381系列), 數據傳輸綫(型號7315-31需選配接收部, 7302-31)



3581-25A
(測頭選配)

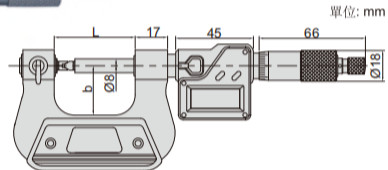

安裝測頭后精度 (mm)

螺距	測定範圍							
	0-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-200	200-225	225-300
0.4~0.5	±0.01	-	-	-	-	-	-	-
0.6~0.8	±0.01	±0.013	-	-	-	-	-	-
1~1.25	±0.012	±0.015	±0.017	±0.017	-	-	-	-
1.5~2.0	±0.014	±0.017	±0.019	±0.019	±0.020	±0.023	±0.025	±0.028
2.5~3.5	±0.016	±0.019	±0.021	±0.021	±0.023	±0.025	±0.028	±0.031
4.0~7.0	-	±0.021	±0.023	±0.023	±0.025	±0.028	±0.031	±0.033

型號	測定範圍	L	b	55°標準杆(選配)
3581-25A	0-25mm/0-1"	42	26	-
3581-50A	25-50mm/1-2"	67	38	3281-SP1
3581-75A	50-75mm/2-3"	92	50	3281-SP2
3581-100A	75-100mm/3-4"	117.6	62	3281-SP3