

十字綫激光水平儀  
型號 4917-30

超出“±3°內自動調平”範圍，  
激光綫閃爍并通過蜂鳴器報警

IP54  
防塵防水




視頻



- 紅色高亮度激光綫，水平和垂直方向
- ±3°內自動調平，自動調平時間小於4s，超出自動調平範圍，激光綫閃爍并通過蜂鳴器報警
- 支架可調節角度和高度
- 室外使用可配合探測器(型號: 4917-DETECTOR)

支架可調節角度和高度

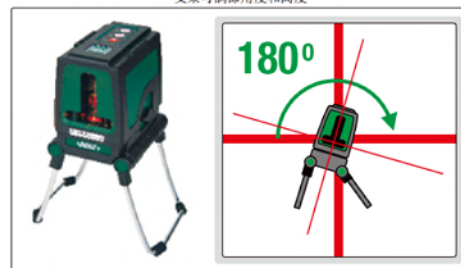

技術參數

激光綫寬度	2±0.5mm(5m內)
激光類型	630~660nm, class II, <1mW
激光扇形角	120±0.5°
自動調平範圍	±3°
工作距離	室內: 30m, 室外: 50m(需選配探測器)
精度	0.2mm/m
工作溫度	-10~40°C
電源	3節5號電池, 供3小時工作電量
尺寸	100×82×104mm
重量	620g

標準配置

主機	1個
1/4"轉5/8"三角架轉接頭	1個
5號電池	3節

可選配件

室外探測器	4917-DETECTOR
-------	---------------

應用



室外探測器支架(標配)



室外探測器(選配)

室外探測器(選配)技術參數

探測距離	水平1~50m, 垂直1~30m
探測精度*	高精度±1.5mm, 低精度±2.5mm
電源	9V電池
尺寸	168×58×30mm
重量	140g(含電池)

\*15m內使用高精度進行探測, 15m外使用低精度進行探測