

手動洛氏硬度試驗機(經濟型)

- 符合ISO 6508標準





技術參數

型號	HDT-RW160
硬度單位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初試驗力	98N(10kg)
總試驗力	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
顯示方式	表盤讀數
工作臺升降	手動
載荷控制	手動
表盤解析度	0.5HR
最大試樣高度	170mm
壓頭中心至機身距離	135mm
尺寸	466×238×630mm
重量	70kg

標準配置

主機	1個
Ø58mm平臺	1個
Ø150mm平臺	1個
V形臺	1個
金剛石錐形壓頭	1個
Ø1.5875mm鋼球壓頭	1個
Ø1.5875mm鋼球頭	5個
水平儀	1個
硬度塊HRA80~88	1個
硬度塊HRB85~95	1個
硬度塊HRC20~30	1個
硬度塊HRC35~55	1個
硬度塊HRC60~70	1個
防塵罩	1個

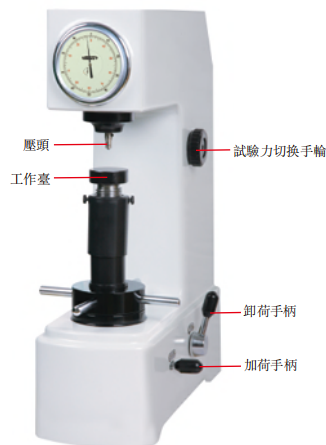

水平儀(標配)



Ø150mm平臺(標配)




V形臺(標配), 適用於直徑4~60mm的圓柱工件



小V形臺(選配), 適用於直徑2~4mm的圓柱工件



Ø58mm平臺(標配)



硬度試驗機工作臺(選配)

可選配件

硬度塊HRA80~84	HDT-B-HRA
硬度塊HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度塊HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度塊HRC35~55	HDT-B-HRC2
硬度塊HRC60~70	HDT-B-HRC3
小V形臺	HDT-RW160-SV
硬度試驗機工作臺	HDT-DESK