


# 電動數位洛氏硬度試驗機



數據  
傳輸

- 設置公差并判定測試結果
- 可多次測量(可選2~10次), 自動顯示平均值和極差值(最大和最小值之差)
- 自動轉換為其他洛氏、HV或HB
- 儲存500個測量結果, 瀏覽和輸出
- 自動打印測量結果(無綫打印)
- 帶校准功能并對測量結果進行自動修正
- 測量硬度較低的材料時(如塑料), 硬度值較不穩定, 通過鎖定功能自動獲得準確的硬度值
- 顯示屏自動關機
- 可輸出鍵盤信號, 將數據傳輸到Excel
- 符合ISO 6508標準

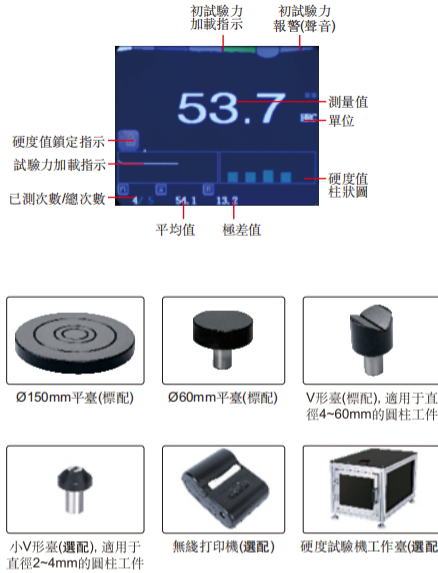

視頻



軟件U盤(標配)

## 技術參數

型號	ISH-MRD200-U
硬度標尺	HRA, HRB, HRC, HRD HRF, HRG(使用標配壓頭)
	HRE, HRH, HRK(使用選配壓頭)
初試驗力	98N
總試驗力	588N, 980N, 1471N
工作臺升降	手動
載荷控制	自動(加荷/保荷/卸荷)
保荷時間	1~99秒
顯示解析度	0.1HR
輸出方式	無綫信號和USB
內存	500組
最大試樣高度	170mm
壓頭中心至機身距離	165mm
顯示屏電源	內置可充電電池
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸	520×160×700mm
重量	60kg

## 標準配置

主機	1個
Ø60mm平臺	1個
Ø150mm平臺	1個
V形臺	1個
Ø1.5875mm硬質合金球形壓頭	1個
金剛石錐形壓頭	1個
硬度塊HRB88~95	1個
硬度塊HRC60~65	1個
硬度塊HRC20~30	1個
防塵罩	1個
軟件及USB綫	1個
電源適配器	1個

## 可選附件

打印機	ISH-DS-PRINTER
Ø3.175mm硬質合金球形壓頭	ISH-EHK-INDENTER
硬度塊HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度塊HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度塊HRC60~70	HDT-B-HRC3
小V形臺	ISH-SMALLANVIL
硬度試驗機工作臺	HDT-DESK