

## 手動洛氏硬度試驗機




### 技術參數

型號	ISH-R150
硬度單位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初試驗力	98N
總試驗力	588N, 980N, 1471N
顯示方式	表盤讀數
工作臺升降	手動
載荷控制	手動
表盤解析度	0.5HR
最大試樣高度	170mm
壓頭中心至機身距離	165mm
尺寸	520×160×700mm
重量	60kg

### 標準配置

主機	1個
Ø60mm平臺	1個
Ø150mm平臺	1個
V形臺	1個
金剛石錐形壓頭	1個
Ø1.5875mm硬質合金球形壓頭	1個
硬度塊HRB88-95	1個
硬度塊HRC60-65	1個
硬度塊HRC20-30	1個
防塵罩	1個

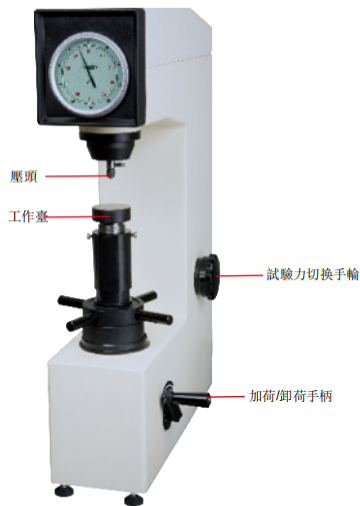

硬度試驗機工作臺(選配)



Ø60mm平臺(標配)



Ø150mm平臺(標配)



V形臺(標配), 適用於直徑4~60mm的圓柱工件



小V形臺(選配), 適用於直徑2~4mm的圓柱工件

- 符合ISO 6508標準

### 可選配件

硬度塊HRB88-100	HDT-B-HRB
硬度塊HRC60-70	HDT-B-HRC3
硬度塊HRC20-30	HDT-B-HRC1
小V形臺	ISH-SMALLANVIL
硬度試驗機工作臺	HDT-DESK