


數位半徑規




數據
傳輸

2511


- 解析度: 0.01mm/0.001"
- 按鍵: 開/關, 數據保持, 公/英制轉換, 選擇量爪, 置零
- 用于測量內圓弧和外圓弧的半徑
- 圓柱形測量爪, 無需找點, 測量方便
- 顯示屏可旋轉320°
- 配有五個測量爪用于測量不同尺寸的圓弧
- CR2032電池, 自動關機(關機時間可調)
- 數據傳輸
- 可選附件: 校對塊 (型號2183-BLOCK), 數據連接綫(型號7315-2183需選配接收部, 7302-2183)

型號	外徑測定範圍(R1)	內徑測定範圍(R2)	精度(mm)
2511	5-910mm/0.2-35.83"	7-910mm/0.3-35.83"	±0.005R*

*R是被測量的半徑。例如, 半徑為100mm, 則精度為±0.005x100=±0.5mm

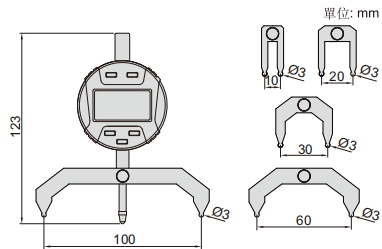

校對塊應用



2183-BLOCK

校對塊(選配)

型號	備注
2183-BLOCK	包含5個校對塊