

快速數位式萬分外徑測微器/卡規

直進式，測頭不旋轉

絕對編碼光柵，
關機後仍保留原有數值

注意：充電電池，可工作24小時

套筒轉動一圈，測頭進給10mm
按下撥叉測頭縮進3mm

測量精度不受套筒使用方式影響

IP65
防塵防水


檢驗證書

數據
傳輸

- 絕對編碼光柵，關機後仍保留原有數值
- 解析度：0.0001mm/0.00001"
- 套筒轉動一圈，測頭進給10mm
- 測量精度不受套筒使用方式影響
- 按下撥叉測頭縮進3mm
- 硬質合金測砧與測杆
- 測頭測力5-10N
- 按鍵功能：數據輸出，設置公差，設置初始值，保持讀數，測量方向轉換，最大值/最小值/跳動，關機時間設置，開/關，置零，公/英制轉換
- 電源：充電電池，可工作24小時



3359-25

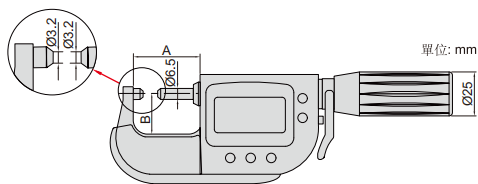

數據傳輸型

可選附件：

無線發射部，型號7315-3350需選配接收部

數據傳輸綫(鍵盤信號)，型號7302-3350

型號	測定範圍	精度	重復性	測量面		A	B
				平面度	平行度		
3359-25*	0-25mm/0-1"	±0.5μm	0.3μm	0.3μm	0.6μm	38mm	24mm

*帶生產廠檢驗證書

無線接收部
2134-R1, 2134-R2(選配)



超差報警提示

