


直進式數位薄片外徑測微器

- 用于測量狹窄凹槽的直徑等
- 解析度: 0.001mm/0.00005"
- 直進式, 測頭不旋轉
- 按鍵: 開/關, 初始值設置, 公/英制轉換, 數據輸出
- 數據傳輸, 自動關機, 棘輪測力
- 配標準杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可選附件: 數據傳輸綫(型號7315-31需選配接收部, 7302-31)




3532-25A



數據
傳輸

測頭不旋轉

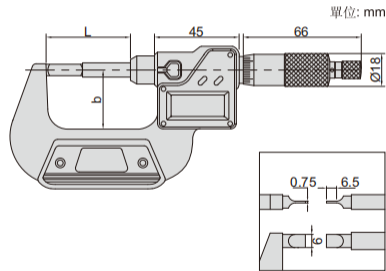

型號	測定範圍	精度	L	b
3532-25A	0-25mm/0-1"	±4μm	57mm	32mm
3532-50A	25-50mm/1-2"	±4μm	82mm	44.5mm