

60°光澤度儀(基礎型)

- 用于測量塗層的光澤度，如油漆、清漆、油墨等
- 用于測量材料表面的光澤度，如金屬、石材、陶瓷、塑料、紙張等
- 符合ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530標準
- 可自定義上下限，自動判斷測量結果
- 自動關機



底座(含校准塊, 標配)



技術參數


型號	5702-DG6
測量角度	60°
測定範圍	0~200GU
解析度	0.1GU
精度	±1.5GU(測量值<120GU) ±1.5%(測量值≥120GU)
重復性	0.2GU(測量值<120GU) 0.2%(測量值≥120GU)
零值誤差	0.1GU
測量面積	20×10mm
電源	可充電鋰電池
數據傳輸	USB
尺寸	135×45×75mm
重量	237g

標準配置

主機	1臺
底座(含校准塊)	1個
U盤	1個
電源適配器	1個
USB數據綫	1條
清潔布	1塊




通過數據綫連接電腦，可從軟件(標配)端控制測試，顯示測試數據，生成報告

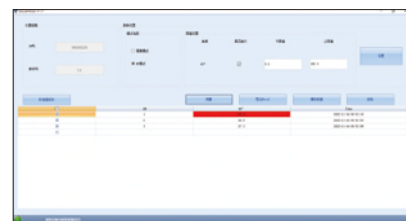

軟件主界面



測量數據導出到Excel



報告