


## 手持式折光計



視頻

- 快速測量切削液濃度
- 需參考切削液的折光系數，  
例如：研磨乳化液的折光系數為2.1，  
折光計讀數值為6%，所以實際濃度  
為 $(2.1 \times 6\%) = 12.6\%$

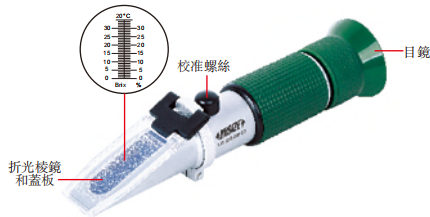

適用於水基切削液

### 技術參數

型號	ISQ-RM30
測定範圍	0~32%
刻度	0.2%
尺寸	27×40×160mm
重量	175g